取扱説明書

#72079

Front Fender



Please see the suitable assembling drawing according to the bracket in the fitting bag.

Rear Fender

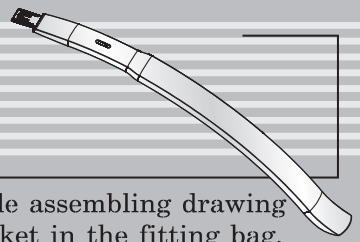

Please see the suitable assembling drawing according to the bracket in the fitting bag.

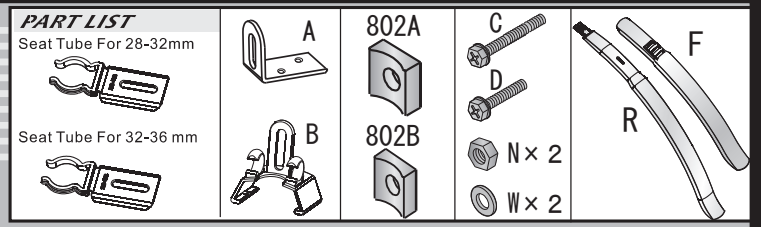

■フロントフェンダー取付け手順

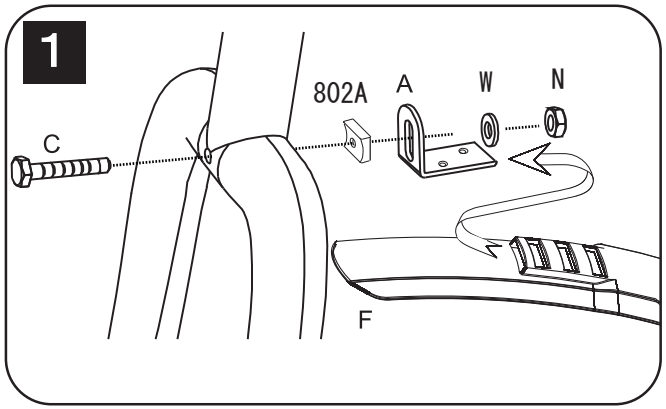

①フロントフェンダー本体上部のスリット部分にブラケットＡを差し込み固定します。
②ボルトＣ（長い方）をフォーククラウンの穴に通します。
③図の順番に組付けナットを締めて固定します。
※フェンダー本体がタイヤに干渉しない事を必ず確認してください。
※フェンダー本体がブレーキに干渉しない事を必ず確認してください。

⚠警告⚠

乗車する前に以下の事を必ず確認し、問題がある場合使用を中止してください。
取付のゆるみが原因で車輪に巻込み転倒し重大事故を起こす恐れがあります。

●ドロヨケ本体・マジックテープに亀裂・変形等が無いこと。
●各取付け部分にガタやゆるみが無いこと。
●ドロヨケ本体が車輪やペダルに接触しないこと。
※各部の締め付け状態は定期的に点検してください。

■リアフェンダー取付け手順

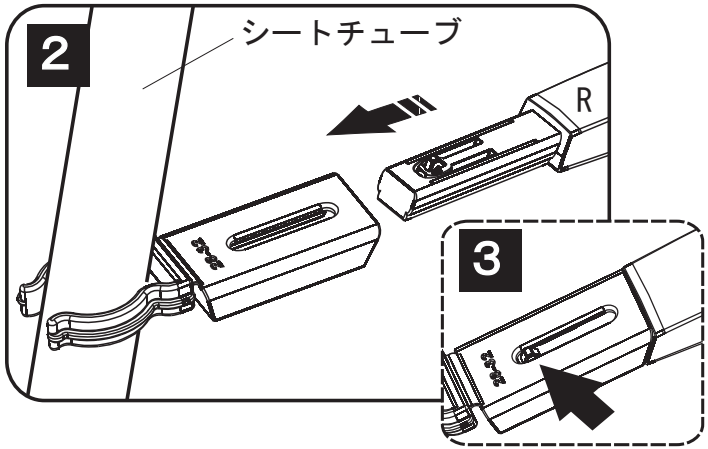

①取付ける自転車のシートチューブの太さを測ります。
②28～32㍉の場合は販売時にセットされているアタッチメントのままで、32～36㍉の場合はアタッチメントを差し替えてください。（爪の部分を押下げる様にして抜く）
③ブラケットＢをフェンダーにセットします。
ブリッジに穴がある場合は図６の向きで
ブリッジに穴が無い場合は図５の向きで
④ブリッジに穴がある場合は図６の通り組付けます。
ブリッジに穴が無い場合はブラケットＢを直接ブリッジにはめ込んで固定します。
※フェンダー本体がタイヤに干渉しない事を必ず確認してください。
※フェンダー本体がブレーキに干渉しない事を必ず確認してください。

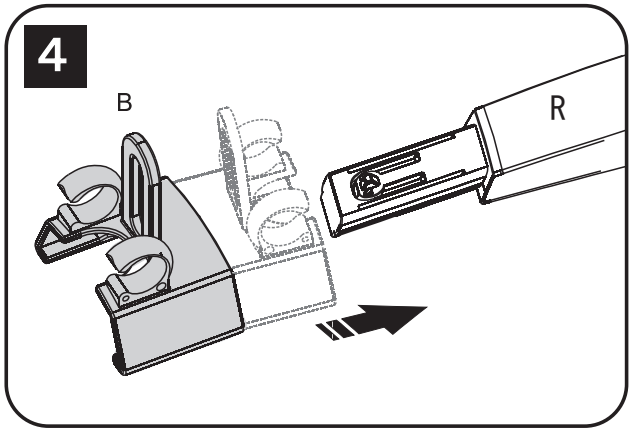

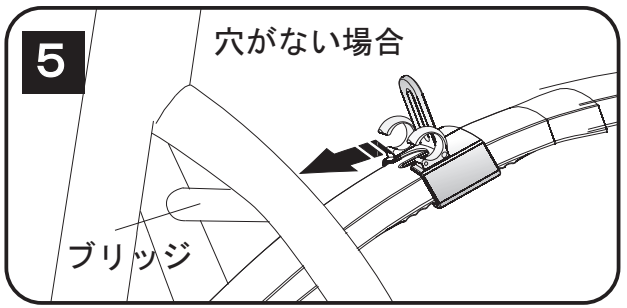

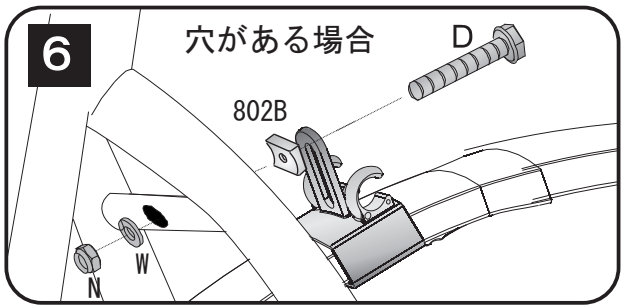

【輸入元】
株式会社　トップ
神奈川県川崎市高津区野川３９１４番地
ＴＥＬ　０４４－７７７－４６７４
ＵＲＬ　http://www.cycle-parts.co.jp